

For a Free Quote:

Web: EnergyPal.com/solar

Call: 1-800-990-3725

Email: contact@energypal.com

EnergyPal


Solar Panel Guide Specification Data Sheet

ZhenXing Photovoltaic New Energy Co., Ltd.

ZXPV-320-340M4E-24

ZXPV-330M4E-24

Also available on the web at
EnergyPal.com/zhenxing-photovoltaic-new-energy-co-ltd-solar-panels/zxpv-330m4e-24

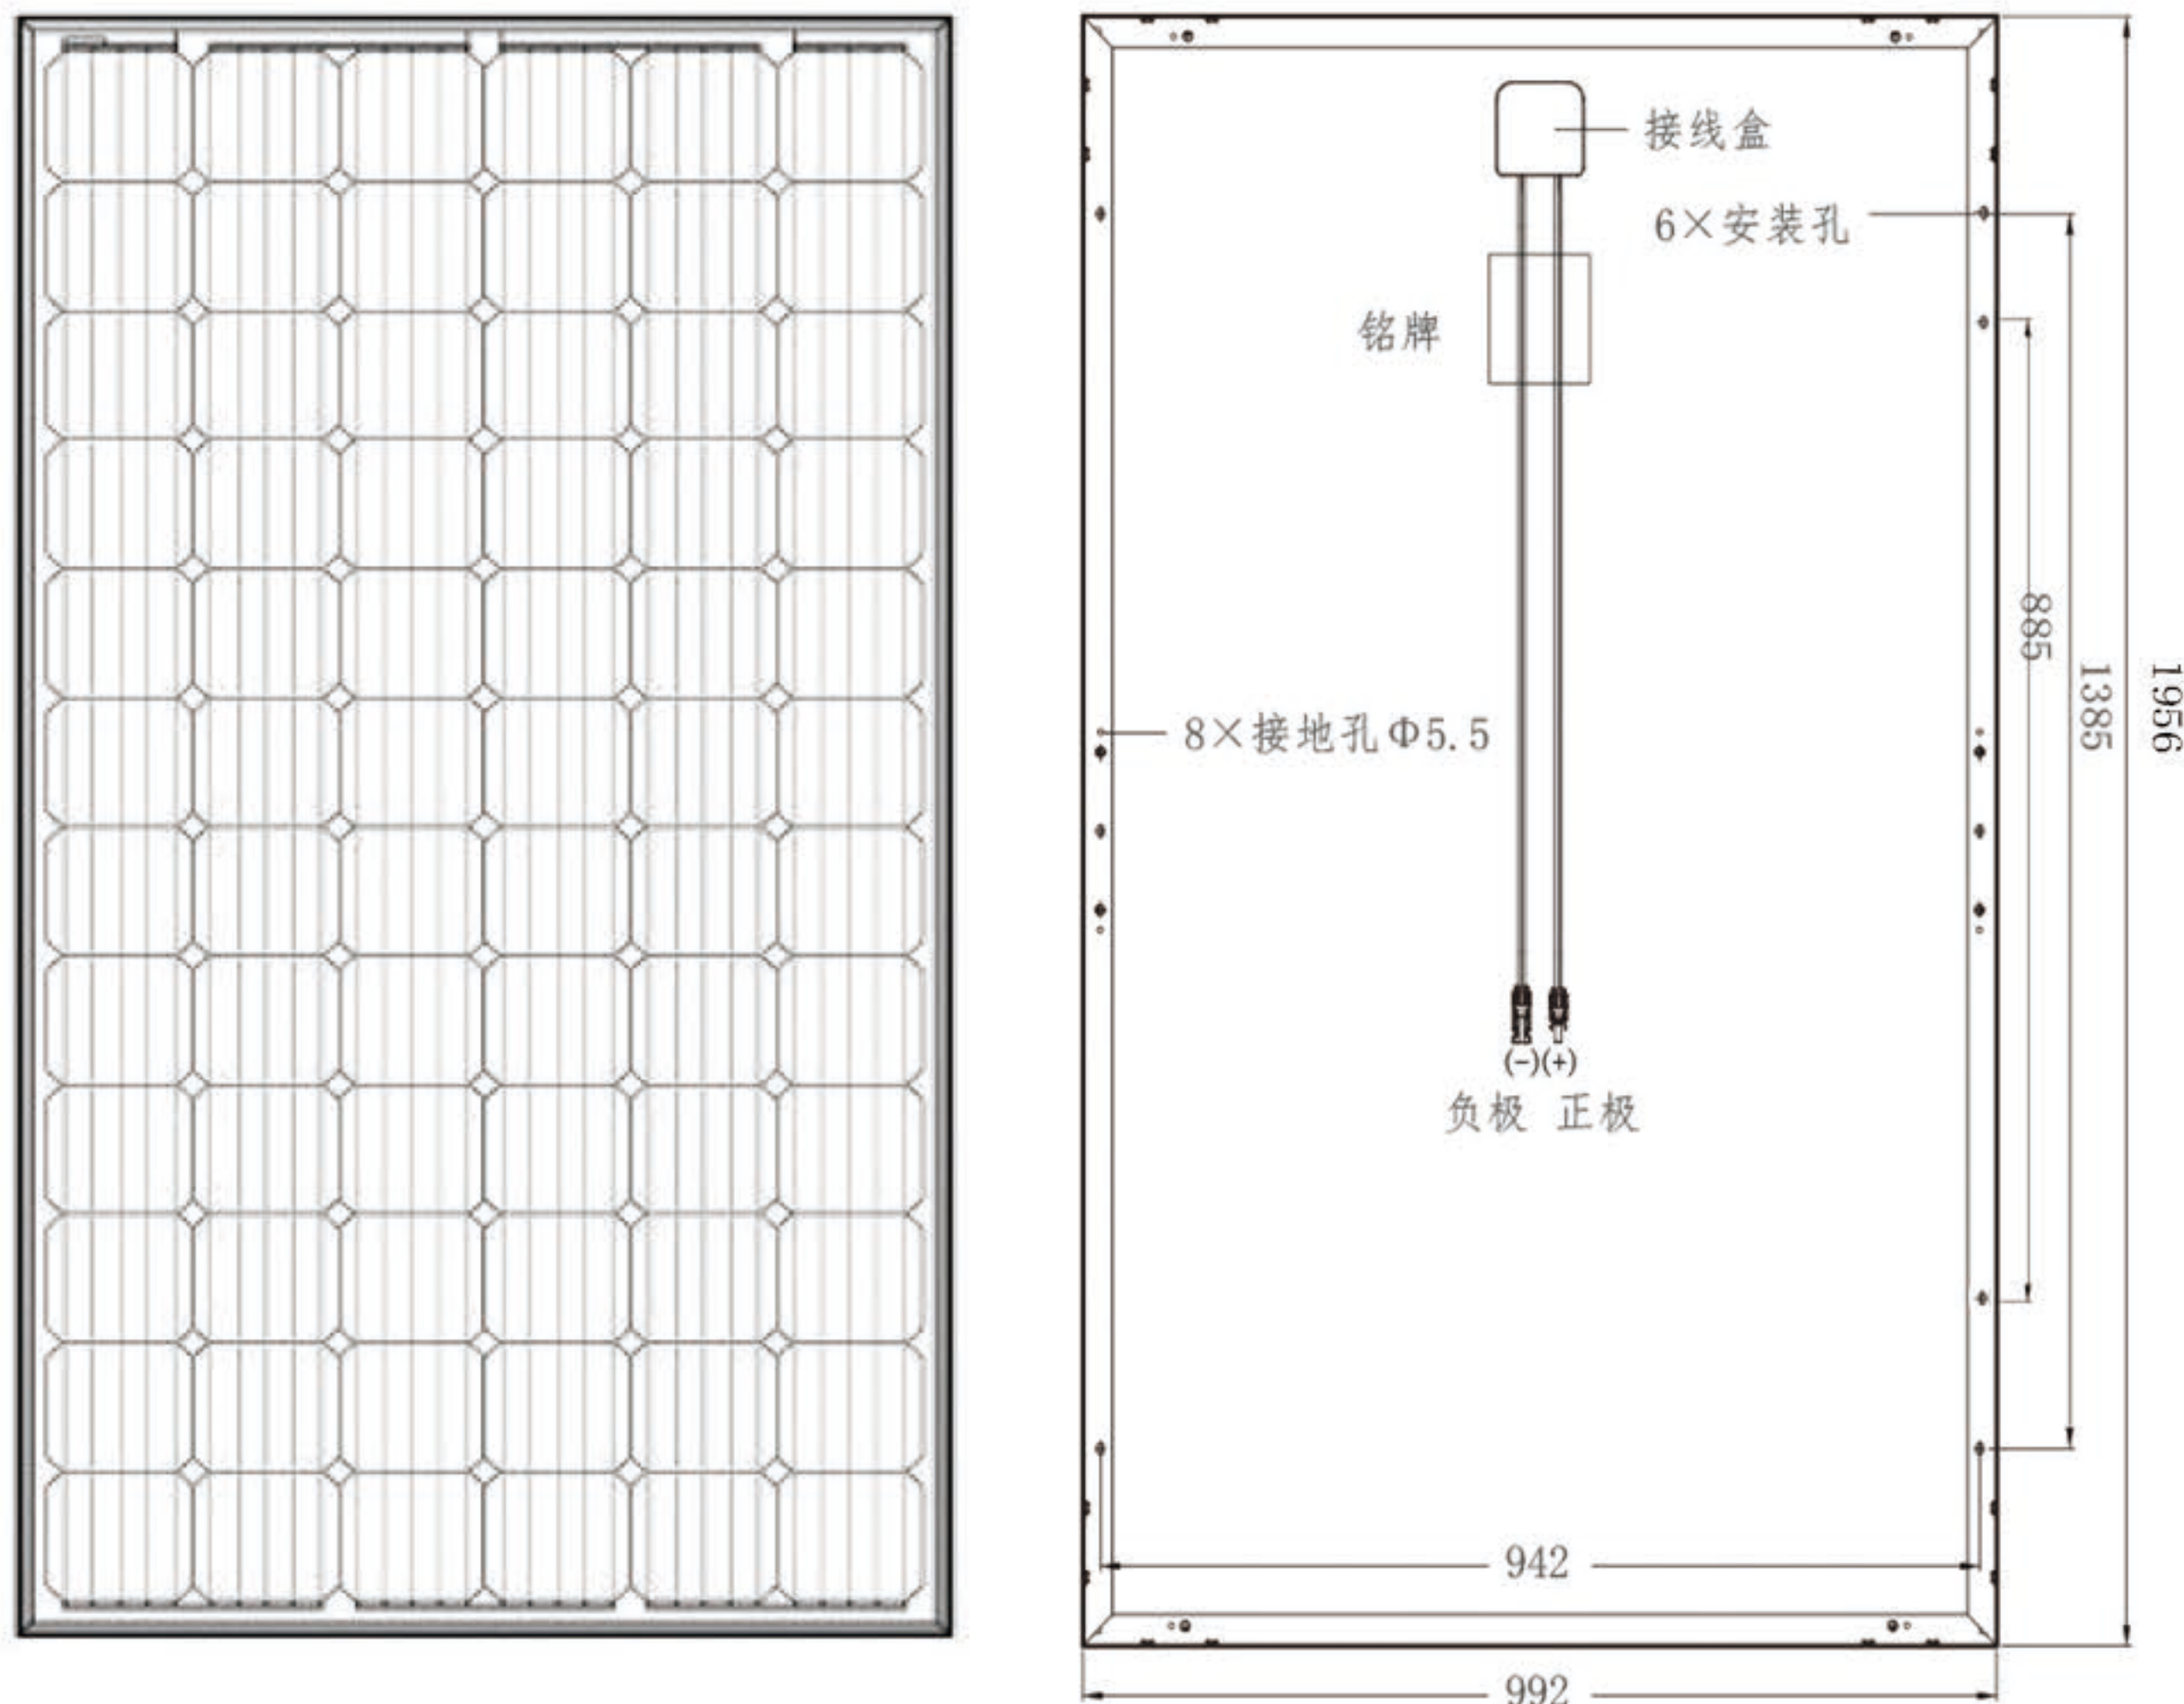

机械性能参数

电池 (mm)	156*156 单晶
组件尺寸 (L*W*H) (mm)	1956*992*40
组件重量 (kg)	22
缆线截面 (mm ²)	4
缆线长度 (mm)	900 / 1000
组件电池数量及排列	72 (6*12)
二极管数量	3

品质参数

最大系统电压 (V DC)	1000
组件工作温度范围 (°C)	-40~+85
系统最大保护电流 (A)	15
最大反向电流 (A)	15
最大风压 / 最大雪压 (Pa)	2400 / 5400
抗热斑	100% 无热斑

温度系数


开路电压温度系数 (Voc)	-0.31% / °C
短路电流温度系数 (Isc)	0.05% / °C
最大功率温度系数 (Pm)	-0.41% / °C

电性能参数

Electrical parameters	ZXPV-320M4E-24	ZXPV-325M4E-24	ZXPV-330M4E-24	ZXPV-335M4E-24	ZXPV-340M4E-24
"STC nominal max. power (with tolerance), [W]: 最大功率"	320	325	330	335	340
"STC open-circuit voltage (with tolerance), [V]: 开路电压"	46.1	46.1	46.6	46.68	46.8
"STC short-circuit current (with tolerance), [A]: 短路电流"	9	9.05	9.07	9.38	9.48
"STC voltage at max. power: (with tolerance) [V]: 最大功率电压"	37.4	37.4	37.8	37.96	38.08
"STC current at max. power (with tolerance), [A]: 最大功率电流"	8.64	8.69	8.73	8.83	8.93

单晶72片

I-V 曲线 (330W)

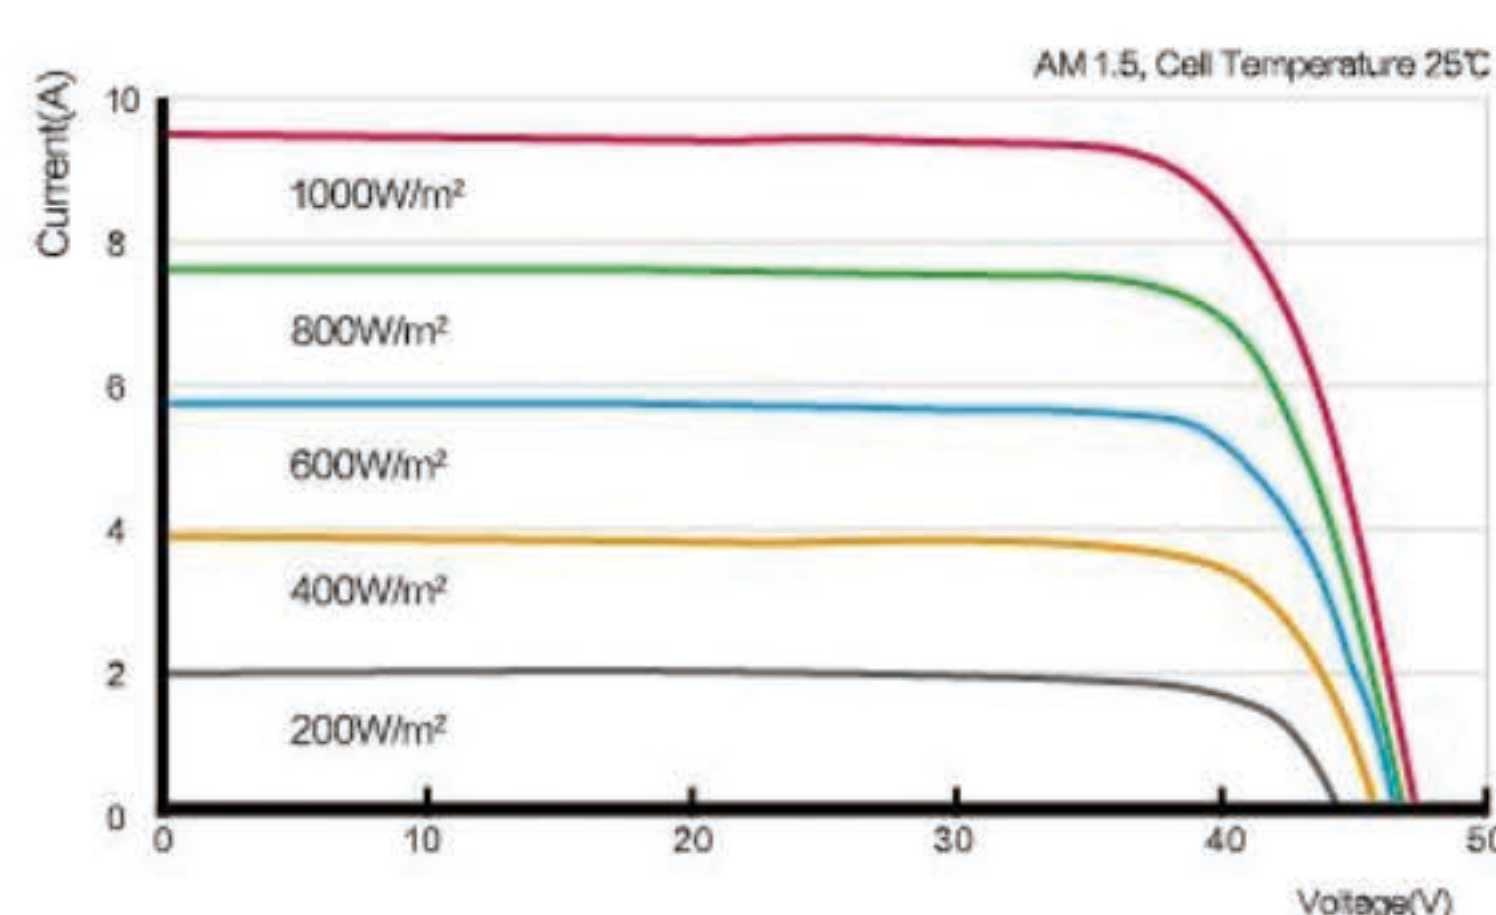

注意：使用产品前阅读安全与安装说明。

包装信息

集装箱 (高柜)		半挂平板拖车	
片 / 托盘	26	片 / 托盘	26
托盘 / 垛	2	托盘 / 垛	2
垛 / 集装箱	12	垛 / 平板拖车	17
片 / 集装箱	624	片 / 平板拖车	884